

PRODUCT INFO

TRUNK-BAG

Sacoche imperméable pour vélos électriques et autres vélos

TOP LOCK

IP 53

PVC free

PS33



- Fixation par cordon élastique
- Tissu en nylon enduit de PU
- Fermeture magnétique du couvercle
- Logo réfléchissant, des deux côtés
- Adaptateur Top-Lock, réglable en fonction de la largeur du support

Sangle de transport, amovible

Support pour le feu arrière optionnel

Support pour les porte-bouteilles disponibles dans le commerce

3M Scotchlite Réflecteur

Poche extérieure en filet

Déverrouillage des poignées gauche et droite



Option : lumière clignotante, porte-bouteille avec gourde (facultatif)

hauteur/cm	largeur/cm	profondeur/cm	vol./L	poids/g	charge utile max./kg
17/20	32	18	10	980	10

SPECIFICATIONS:

- + Sac de transport étanche pour les vélos électriques et autres vélos
- + Fermeture magnétique du couvercle
- + Préparation du montage pour les porte-bouteilles standard
- + Fixation par cordon élastique sur la face supérieure
- + Deux poches intérieures pour les objets de valeur, une poche intérieure pour l'affichage des vélos électriques
- + Pochette extérieure en filet souple
- + Sangle de transport amovible
- + Option de montage pour le feu arrière (feu arrière non compris)
- + Avec le système d'adaptateur ORTLIEB Top-Lock, système de fixation universel pour les porte-vélos
- + Rapide à installer et facile à retirer
- + Le sac peut être retiré complètement et sans résidus
- + Compatible avec presque tous les porte-bagages de 80 à 160 mm de largeur
- + Convient pour un diamètre de tuyau de 8-16 mm
- + Deux poignées de déverrouillage pratiques à gauche et à droite
- + Un dispositif antidérapant empêche tout mouvement sur le porte-bagages
- + Son „clic“ audible lorsque les crochets s'enclenchent
- + Compatible avec le clapet à ressort du porte-vélos et les porte-bagages pour vélos électriques (batterie)
- + Les crochets servent également de pieds de parking

Etendue de la livraison: Trunk-Bag avec système d'adaptateur universel Top-Lock

Attention: Charge utile maximale de 10 kg!

Remarque: Un deuxième niveau de porte-bagages permet de fixer des sacs QL2.1/QL3.1





Remarque: Pour obtenir standard IP53 (5=protection contre la poussière, 3= protection contre la pulvérisation d'eau à un angle de 60° sur surface verticale) il faut fermer le rabat complètement.



PRODUCT INFO

TOP-LOCK

Système d'adaptateur universel pour la fixation de sacs et de paniers sur le porte-bagages

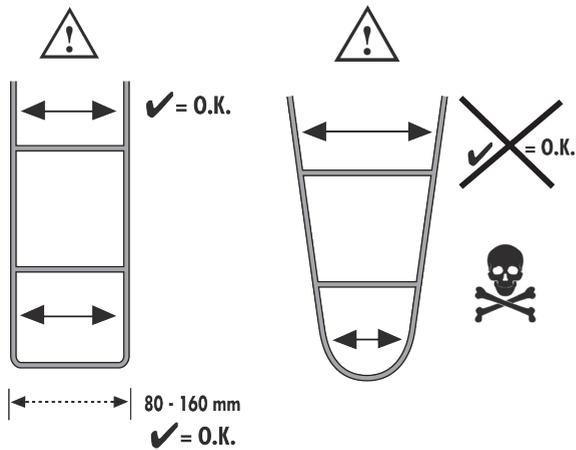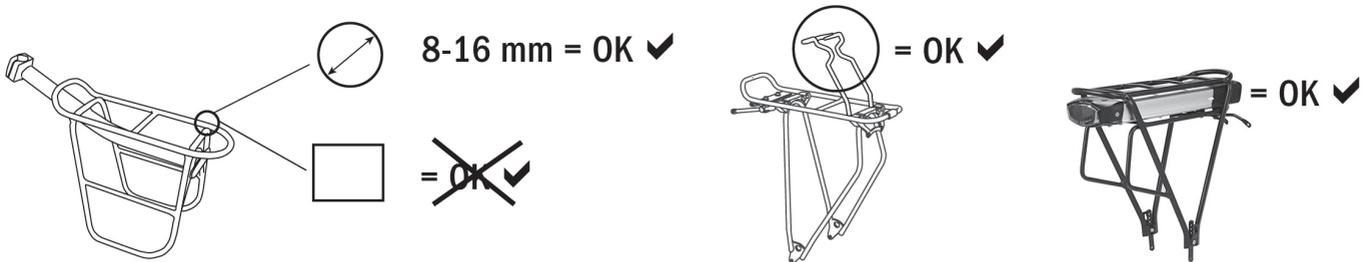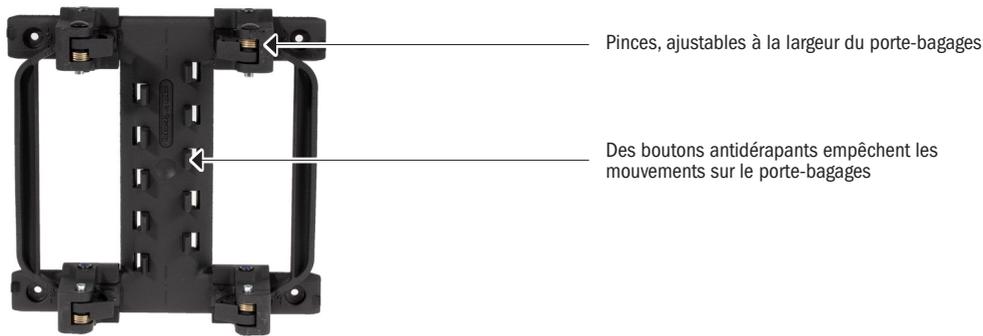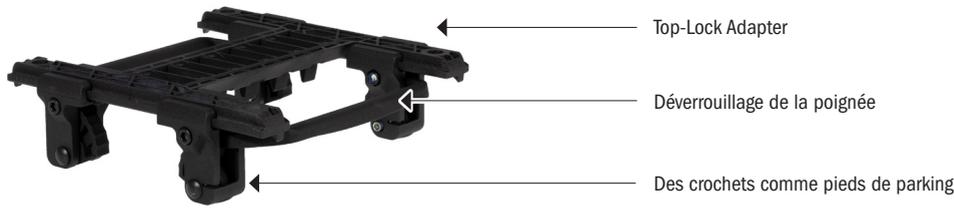

Adapateur Rack-Lock adapté aux porte-bagages qui présentent de surface d'appui rectangulaire et parallèle

